

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Walimex pro Produkt aus dem Hause WALSER entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt.

WALSER bietet seinen Kunden mit den Marken Walimex pro und Mantona preiswerte, ausgewählte und exklusive Produkte für kreative Foto- und Videografie direkt vom Hersteller.

Dabei profitieren sowohl ambitionierte Anfänger wie auch Profis von unserem Produkt Know-how und einem ausgezeichneten Service.

Ob Fragen zu technischen Details oder zu Einsatzgebieten unserer Produkte – mit einer individuellen Fachberatung durch ausgebildete Fotografen unterstützen wir unsere Kunden auch nach dem Kauf in allen Aspekten rund um unser Portfolio.

Teilen Sie unsere Begeisterung für professionelle Foto- und Videografie und lassen auch Sie sich von unseren Produkten inspirieren!

Ihr Team von WALSER

WALSER GmbH & Co. KG  
Senefelderstrasse 23  
86368 Gersthofen  
Germany

info@walser.de  
www.walser.de



Made in China

By purchasing this product you have acquired a high-quality, versatile and practice-oriented C-stand / lamp stand / studio stand with long-term quality.

We hope you enjoy using our product

Your team from WALSER

### Set up the lamp stand

To set up the C-stand, lift the locking collar (9) located above the three legs at the center of the base to unlock the legs. Then fold out the staggered legs (6) until they lock into place in 120° increments. Release the locking collar and check if the leg positions are locked. Now open the shaft lock (5) and insert the stand's column (8). Tighten the shaft lock securely.

Proceed in reverse order when folding the stand. It is not necessary to remove the center column from the base for storing, though.

### ⚠ WARNING

**Risk of squeezing fingers while folding the legs.**

### Height adjustment

The tripod is equipped with a telescopic center column that can be extended. The locking clamps of the center column (3) are fixed by the tripod locks (4). To adjust the height of the tripod, loosen the tripod locks (4) by turning counterclockwise. Set to the desired height and tighten the screws again. Press the center column elements down to check that all locks are fixed correctly. The stand is now ready to use.

### Installation of equipment on the tripod

Using the adapter on the top, you can attach devices such as studio flashes, LED lights, softboxes, poles, gobo arms etc. to this stand. Loosen the mounting screw of the bracket. Lower the holder of your device from above onto the adapter spigot (1) and fix the holder screw.

### ⚠ WARNING

**Risk of injury from toppling or falling stand**

- Before each use, check that the C-stand is standing securely and that the locks are firmly tightened.
- Before each use, check whether the stand legs are attached securely and tighten the screws with a suitable hexagon wrench if necessary.

### Recommended accessories for increased stability

When using heavy equipment with large extension height, we recommend additional accessories for stabilization. For this we recommend the use of special sandbags or weights.

You will find suitable accessory articles in our webshop [www.foto-walser.de](http://www.foto-walser.de)

### Art.-No. / Name

15537 Walimex pro sand bag  
13739 Walimex weight for rods and boom stands 4,4 kg

### Usage notes and maintenance of the tripod

- Note that lamp stands generally must be placed on a sufficiently strong, plan level surface to ensure maximum stability and maximum load.
- Note the maximum load capacity (see technical data)
- Note that the max. load value is specified for centrally placed equipment on the stand
- Regular removal of sand, dust and other contaminants is recommended. If you notice a scratching or crunching sound when moving the center column segments, remove the impurities with a soft, damp cloth.
- Hold the center column segment with one hand during the release of the locks before you loosen one adjustment clamp. When working with heavier weights, ask a second person to help to avoid injury.
- Do not move a stand with mounted equipment and extended center column. There may be strong leverage in a combination of heavy equipment and a large center column extension.

### Technical specifications

| Lamp stand extreme 20, 300 cm         |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Article No.                           | 17826                  |
| Stand type                            | Lamp Stand, C-Stand    |
| Max. working height                   | 300 cm                 |
| Min. working height                   | 146 cm                 |
| Min. packing size                     | 122 cm                 |
| Max. load capacity                    | 20 kg                  |
| Weight                                | 7 kg                   |
| Damping type center column segments   | None                   |
| No. Segments center column            | 3                      |
| No. Segments center column extendable | 2                      |
| Type tripod lockings                  | Wing bolt              |
| Ø tubes stand segments                | 35, 30, 25 mm          |
| Ø max. footprint                      | 78 cm                  |
| Connection adapter                    | 5/8" Spigot            |
| Stand tubes                           | Stainless steel        |
| Locking clamps                        | Aluminium              |
| Stand locks                           | Aluminium              |
| Stand feet                            | Stainless steel, Nylon |

### Scope of delivery

- 1x Walimex pro Lamp stand extreme 20, 1x manual GER/EN

We are here for you!  
If you need help or a free, individual consultation from our trained specialist personnel, please contact our service team.

We are happy to help!

Your WALSER Team

### Email/homepage

info@walser.de  
www.walser.de

### Our postal address:

WALSER GmbH & Co. KG  
Senefelderstrasse 23  
86368 Gersthofen  
Germany



### Our warranty promise

WALSER is known for its high-quality workmanship, optimal functionality and customer-oriented service. To highlight our exceptional service level, we offer a 2 year warranty for this **Walimex pro** product. This warranty is only valid in combination with your purchase receipt.

If you would like to utilize our warranty, contact us by email at [info@foto-walser.de](mailto:info@foto-walser.de). Our comprehensive guarantee as well as its scope the can be found at [www.foto-walser.de/en/warranty](http://www.foto-walser.de/en/warranty).


*Niclas Walser*  
**Niclas Walser**  
Inhaber

Notes:

## Lampenstativ extreme 20, 300 cm

## Lamp Stand extreme 20, 300 cm



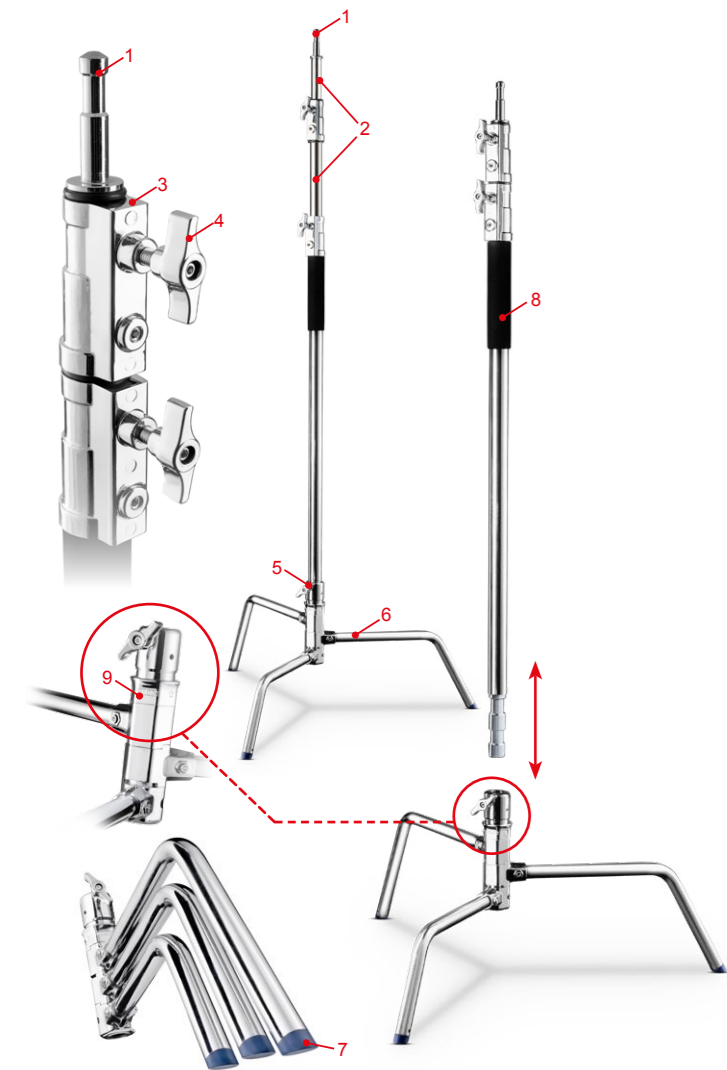

#### A) Bauteile Stativ

- 1 Befestigungsadapter
- 2 Teleskopmittelsäulen
- 3 Verschlussklemmen (Metall)
- 4 Stativverschlüsse
- 5 Feststellschraube Stativsäule
- 6 Stativbeine
- 7 Stativbeinfüße mit Gummistopfen
- 8 Moosgummi Griff
- 9 Ringverschluss

#### A) Components Lamp Stand

- 1 Adapter Spigot
- 2 Telescope center column
- 3 Locking clamp (made of metal)
- 4 Tripod locks
- 5 Tripod column locking screw
- 6 Tripod legs
- 7 Tripod leg feet with rubber plugs
- 8 Foam rubber handle
- 9 Locking Collar

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Walimex pro Produkt aus dem Hause WALSER entschieden haben.

Mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie ein hochwertiges, vielseitiges und praxiserfahren konstruiertes Lampen-/Studiostativ vom Typ C-Stand mit Langzeitqualität erworben. Es verfügt in seiner Stativklasse über eine hervorragende Stabilität und besitzt mit einer maximalen Belastbarkeit von 20 kg sowie einer Höhe von maximal 300 cm hohe Reserven für Ihr Equipment.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt.

Ihr Team von WALSER

#### Aufbau des Statives

Lösen Sie die Verriegelung der Beine an der Basis, indem Sie den Ringverschluss (9) nach oben ziehen. Dann schwenken Sie die drei gestaffelten Beine (6) so, dass sie in jeweils 120° zueinander stehen, also im maximalen Abstand. Lassen Sie den Ringverschluss wieder los und prüfen Sie, ob die Beine eingerastet sind. Dann setzen Sie die Mittelsäule auf die Basis. Schrauben Sie dazu den Verschluss (5) auf, setzen Sie den Zapfen der Mittelsäule (8) ganz ein und schrauben Sie dann den Verschluss wieder fest zu. Achten Sie darauf, dass diese Verbindung absolut fest ist, bevor Sie den C-Stand benutzen.

Verfahren Sie beim Zusammenlegen des Statives in umgekehrter Reihenfolge. Zum Lagern müssen Sie nicht jedes Mal die Mittelsäule demontieren.

#### ⚠️ WARNUNG

**Klemmgefahr für Finger beim Zusammenlegen der Stativbeine**

#### Höhenverstellung

Das Stativ verfügt über eine mehrteilige, ausziehbare Teleskopmittelsäule. Mithilfe der flügelartigen Stativverschlüsse (4) werden die Verschlussklemmen der Mittelsäule (3) arretiert. Lösen Sie zur Höheneinstellung des Statives die Stativverschlüsse (4) durch ein Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Stellen Sie die gewünschte Höhe ein und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an. Kontrollieren Sie abschließend durch ein Drücken der Mittelsäulenelemente nach unten, ob sämtliche Verschlüsse korrekt fixiert sind. Das Stativ ist jetzt einsatzbereit.

#### Montage von Equipment auf dem Stativ

Am oberen Ende der Mittelsäule befindet sich ein Befestigungsadapter (1). Dieser verfügt über einen als 16mm Zapfen oder auch 5/8 Zoll Spigot bekannten Anschluss. Mithilfe dieses Adapters lassen sich Geräte wie Studioblitz, Leuchten, Softboxen, Polestangen, Gobo-Arme uvm. per genormter Halterung befestigen.

Schrauben Sie zur Befestigung Ihres Equipments die Arretierungsschraube der Gerätehalterung Ihres zu befestigenden Zubehörs etwas heraus und führen Sie die Gerätehalterung Ihres Equipments von oben in den Stativadapter (1) ein.

Ziehen Sie anschließend die Schraube wieder fest an. Achten Sie hierbei auf die korrekte Positionierung der Halterung. Die Schraube muss am dünneren Teil des Befestigungsadapters (1) festgeschraubt werden. Hierdurch wird ein Lösen der Halterung inkl. Ihres Equipments zuverlässig verhindert.

#### ⚠️ WARNUNG

**Verletzungsgefahr durch umstürzendes oder herabsinkendes Stativ**

- Kontrollieren Sie vor jedem Einsatz den sicheren Stand des Stativs und den festen Sitz der Stativverschlüsse.
- Kontrollieren Sie vor jedem Einsatz, ob die Stativbeine fest verschraubt sind und ziehen Sie die Schrauben gegebenenfalls mit einem passenden Innensechskantschlüssel nach.

#### Empfehlenswertes Zubehör zur Erhöhung der Standfestigkeit

Beim Einsatz von schwerem Equipment, vor allem in Kombination mit einer großen Auszugshöhe, kann es notwendig sein, die Standfestigkeit des Statives durch zusätzliche Beschwerungsmaßnahmen zu erhöhen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung von speziellen Sandsäcken oder Stativgewichten. Diese gewährleisten auch bei widrigen Bedingungen die optimale Standfestigkeit Ihres Statives.

Passende Zubehörartikel finden Sie in unserem Webshop [www.foto-walser.de](http://www.foto-walser.de) unter:

#### Artikelnummer, Bezeichnung

15537 Sandsack  
13739 Gewicht für Stangen & Galgenstative, 4,4 kg

#### Benutzungshinweise und Pflege des Statives

- Beachten Sie, dass Lampenstative auf einem ausreichend belastbaren, ebenen Untergrund aufgestellt werden müssen, um eine maximale Stabilität und Traglast zu gewährleisten.
- Beachten Sie die Hinweise bzgl. der maximalen Belastbarkeit (siehe Technische Daten)
- Berücksichtigen Sie, dass die angegebenen Belastungswerte für zentral auf dem Stativ platziertes Equipment gelten. Je nach verwendetem Equipment (und der auftretenden Hebelwirkung) können die maximalen Belastungswerte vom angegebenen Höchstwert abweichen.
- Beachten Sie, dass Feuchtigkeit an den Mittelsäulenelementen die Haltekraft deutlich reduziert und die Mittelsäulensegmente bei Belastung dementsprechend nach unten sinken können. Trocknen Sie daher ggf. die Mittelsäulenelemente mit einem weichen, saugfähigen Tuch (z.B. aus Baumwolle).
- Generell sind alle Elemente dieses Lampenstatives wartungsfrei. Allerdings ist das regelmäßige Entfernen von Sand, Staub und anderen Verunreinigungen zu empfehlen. Wenn Sie ein kratzendes oder knirschendes Geräusch beim Bewegen der Mittelsäulensegmente feststellen, entfernen Sie die Verunreinigungen bitte mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.
- Achten Sie beim Verstellen der Mittelsäule mit montiertem Equipment zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum Schutz des verbauten Equipments darauf, dass Sie während des Lösen der Verschlüsse gleichzeitig das entsprechende Mittelsegment mit einer Hand festhalten, bevor Sie die Stativverschlüsse lockern. Ziehen sie bei höheren Gewichten eine zweite Person hinzu, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bewegen Sie ein bestücktes Stativ mit ausgezogener Mittelsäule nicht oder nur sehr vorsichtig und flach über dem Boden. Es ergibt sich häufig eine unerwartet starke und sehr plötzlich auftretende Hebelwirkung bei schwerem Equipment in Kombination mit einem großen Mittelsäulenauszug. Durch die konstruktionsbedingte Kopflastigkeit eines Lampenstatives mit verbautem Equipment kann das Stativ blitzschnell kippen und das befestigte Gerät kann beschädigt werden und/oder den Bediener verletzen.

#### Technische Daten

| Lampenstativ extreme 20, 300 cm        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer                          | 17826                 |
| Stativtyp                              | Lampenstativ, C-Stand |
| Max. Arbeitshöhe                       | 300 cm                |
| Min. Arbeitshöhe                       | 146 cm                |
| Minimales Packmaß                      | 122 cm                |
| Max. Traglast Stativ                   | 20 kg                 |
| Gewicht                                | 7 kg                  |
| Typ Dämpfung Segmente Mittelsäule      | Keine                 |
| Anzahl Segmente Mittelsäule            | 3                     |
| Anzahl Segmente Mittelsäule ausziehbar | 2                     |
| Typ Stativverschlüsse                  | Flügel                |
| Ø Stativsegment                        | 35, 30, 25 mm         |
| Ø Standfläche max.                     | 78 cm                 |
| Adapteranschluss                       | 5/8" Spigot           |
| Stativrohre                            | Edelstahl             |
| Verschlussklemmen                      | Aluminium             |
| Stativverschlüsse                      | Aluminium             |
| Stativfüße                             | Edelstahl, Nylon      |

#### Lieferumfang

- 1x Walimex pro Lampenstativ extreme 20, 1x Anleitung DE/EN

#### Wir sind für Sie da!

Sollten Sie Hilfe oder eine kostenfreie, individuelle Beratung durch unser geschultes Fachpersonal benötigen, dann freuen wir uns, wenn Sie mit unserem Serviceteam Kontakt aufnehmen.

Wir helfen Ihnen gerne!  
Ihr Team von WALSER

#### E-Mail/Homepage

info@walser.de  
www.walser.de

#### Unsere Postanschrift:

WALSER GmbH & Co. KG  
Senefelderstraße 23  
86368 Gersthofen

Deutschland



#### Unser Garantieverprechen

WALSER ist bekannt für seine hochwertige Verarbeitung, beste Funktionalität und einen kundennahen Service. Um unserem außergewöhnlichen Service-niveau zusätzlichen Ausdruck zu verleihen, geben wir für dieses **Walimex pro** Produkt eine Garantie von 2 Jahren. Diese Garantie ist nur in Verbindung mit Ihrem Kaufbeleg gültig.

Wenn Sie unsere Garantie in Anspruch nehmen wollen, kontaktieren Sie uns bitte per Mail unter [info@foto-walser.de](mailto:info@foto-walser.de).

Unser umfassendes Garantieverprechen und den Garantiefumfang finden Sie unter [www.foto-walser.de/garantie](http://www.foto-walser.de/garantie)

*Niclas Walser*

**Niclas Walser**  
Inhaber

#### Notizen: