

# walimex<sup>pro</sup>



Firmwareaktualisierung für  
Updating the firmware for  
Walimex pro Mover 400 &  
Walimex pro Operator TTL

Die Software „UniUpdater“ kann den Walimex pro Mover 400 sowie verschiedene Walimex pro Operator TTL updaten.

Firmware Updates werden regelmäßig bereitgestellt, um die Kompatibilität mit neusten Kamera-generationen aufrecht zu erhalten. Eine Übersicht über die aktuellen Versionen samt Kompatibilitätsliste finden Sie ebenfalls in diesem Download.

### So gehen Sie vor, um die Updates aufzuspielen

Überprüfen Sie zunächst die Software Version Ihres Systems. Verfahren Sie hierfür gemäß der Anleitung auf Seite 3.

#### Wichtige Hinweise:


- Verwenden Sie einen voll aufgeladenen Akku (Mover 400) bzw. voll aufgeladene Akkus oder Batterien (Operator TTL).
- Entfernen Sie während des Updates nicht den Akku oder die Batterie, da die plötzliche Unterbrechung der Stromversorgung dazu führen kann, dass Mover oder Operator TTL nicht mehr reagieren.
- Führen Sie die Updates beim Mover und Operator TTL nacheinander durch.
- Das Update dauert jeweils ca. 2-3 Minuten.

## MOVER



Um herauszufinden, welche Firmware-Version auf Ihrem Gerät läuft, drücken und halten Sie die AUDIO Taste.  
Schalten Sie das Gerät ein, und die Firmware-Version wird auf dem Display angezeigt.

## OPERATOR TTL

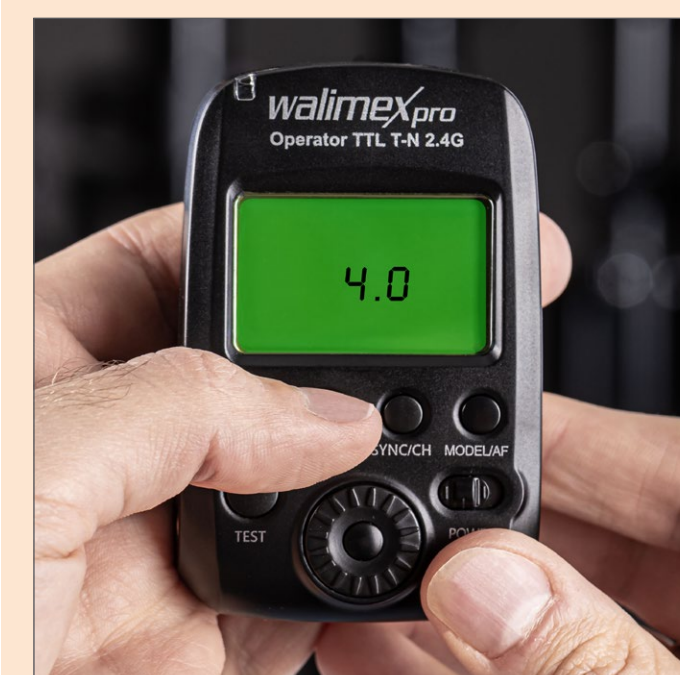

Um herauszufinden, welche Firmware-Version auf Ihrem Gerät läuft, drücken und halten Sie die MODE Taste.  
Schalten Sie das Gerät ein, und die Firmware-Version wird auf dem Display angezeigt.



Vor der Installation des Upgrade-Programms müssen Sie den CP210 Treiber installieren.  
Suchen Sie die für Ihr System passende Datei heraus.

Windows system compatibility pack Win7 Win8 Win10  
Windows system compatibility pack WinXP VISTA7


Installieren Sie nun den Firmware-Updater „Uni Updater“ durch Doppelklick.

UniUpdater V0.2.00 setup(English)


Auf dem Desktop erscheint eine Verknüpfung zur Software.



Starten Sie den UniUpdater per Doppelklick. Es erscheint dieses Fenster:

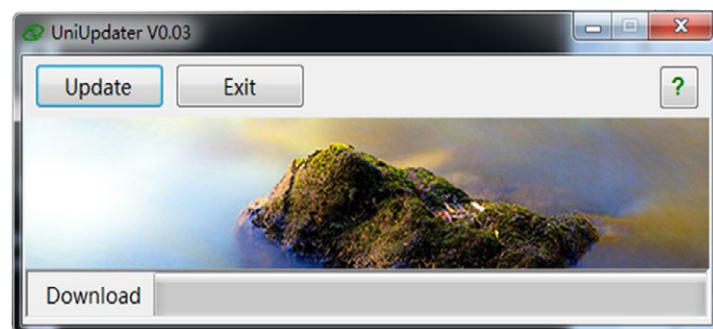

Legen Sie für die weiteren Arbeitsschritte das passende USB-A auf Mini-USB-Kabel bereit:

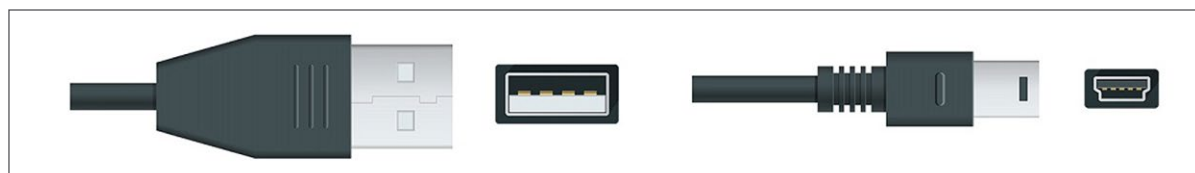

## MOVER



Schließen Sie den Mover mit einem passenden Mini-USB-Kabel an den Computer an.



Drücken und halten Sie die „Model“ Taste und schalten Sie dabei das Gerät ein. Auf dem Display erscheint „UP“.



## OPERATOR TTL



Schließen Sie den Operator TTL mit einem passenden Mini-USB-Kabel an den Computer an.




Drücken und halten Sie die „Group“ Taste und schalten Sie dabei das Gerät ein. Auf dem Display erscheint „UP“.





Klicken Sie nun die „Update“-Taste im UniUpdater. Das Update erfolgt.

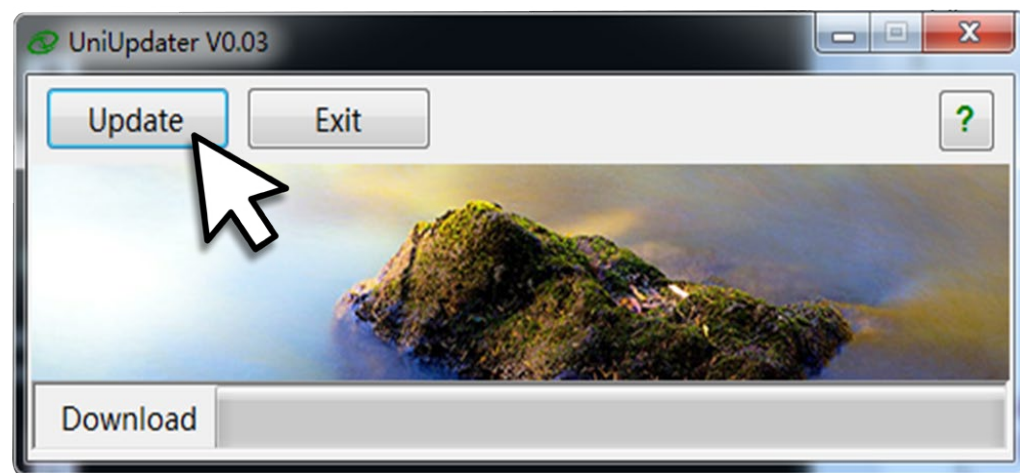


## MOVER



Nach dem erfolgreichen Update zeigt das Display den normalen Betriebszustand an.

## OPERATOR TTL

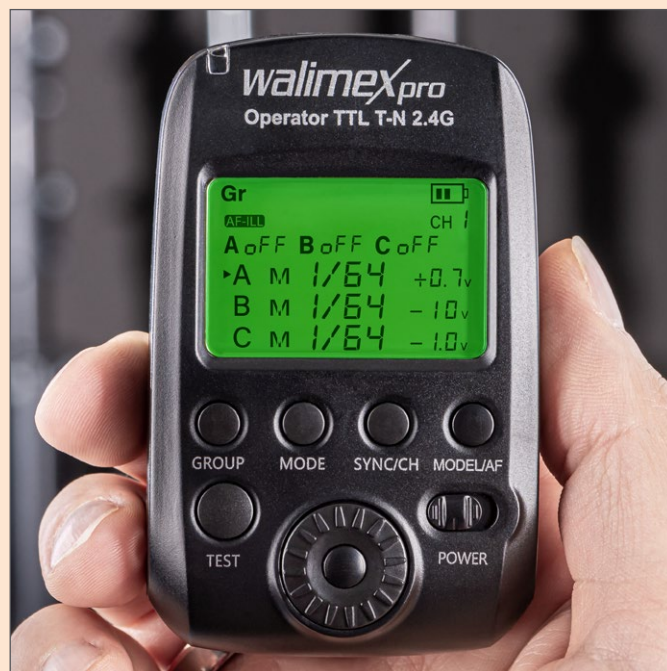

Nach dem erfolgreichen Update zeigt das Display den normalen Betriebszustand an.

### Wir sind für Sie da!

Sollten Sie Hilfe oder eine kostenfreie, individuelle Beratung durch unser geschultes Fachpersonal benötigen, dann freuen wir uns, wenn Sie mit unserem Serviceteam Kontakt aufnehmen.

Wir helfen Ihnen gerne!

Ihr WALSER Support Team

### E-Mail / Homepage / Shop:

info@walser.de

www.walser.de

### Unsere Postanschrift:

WALSER GmbH & Co. KG  
Senefelderstraße 23  
86368 Gersthofen  
Deutschland



### Unser Garantieverprechen

WALSER ist bekannt für seine hochwertige Verarbeitung, beste Funktionalität und einen kundennahen Service. Um unserem außergewöhnlichen Serviceniveau zusätzlichen Ausdruck zu verleihen, geben wir für dieses **Walimex pro** Produkt eine Garantie von 2 Jahren. Diese Garantie ist nur in Verbindung mit Ihrem Kaufbeleg gültig.

Wenn Sie unsere Garantie in Anspruch nehmen wollen, kontaktieren Sie uns bitte per Mail unter **info@walser.de**.

Unser umfassendes Garantieverprechen und den Garantiebegriff finden Sie unter

**www.foto-walser.de/garantie.**

*Niclas Walser*

**Niclas Walser**  
Inhaber



The software „UniUpdater“ can update the Walimex pro Mover 400 as well as various Walimex pro Operator TTL.

Firmware updates are provided regularly to maintain compatibility with the latest camera generations. An overview of the current versions including a compatibility list can also be found in this download.

### To install the updates, proceed as follows

First check the software version of your system. To do this, proceed according to the instructions on page 3.

#### Important notes:

- Use a fully charged battery (Mover 400) or fully charged batteries (Operator TTL).
- Do not remove the battery during the update, as the sudden interruption of the power supply may cause the Mover or Operator TTL to stop responding.
- Carry out the updates on the Mover and Operator TTL one after the other.
- The update takes approx. 2 - 3 minutes each.


## MOVER



To find out which firmware version is running on your device, press and hold the the AUDIO button.

Switch on the device and the firmware version is shown on the display.

## OPERATOR TTL

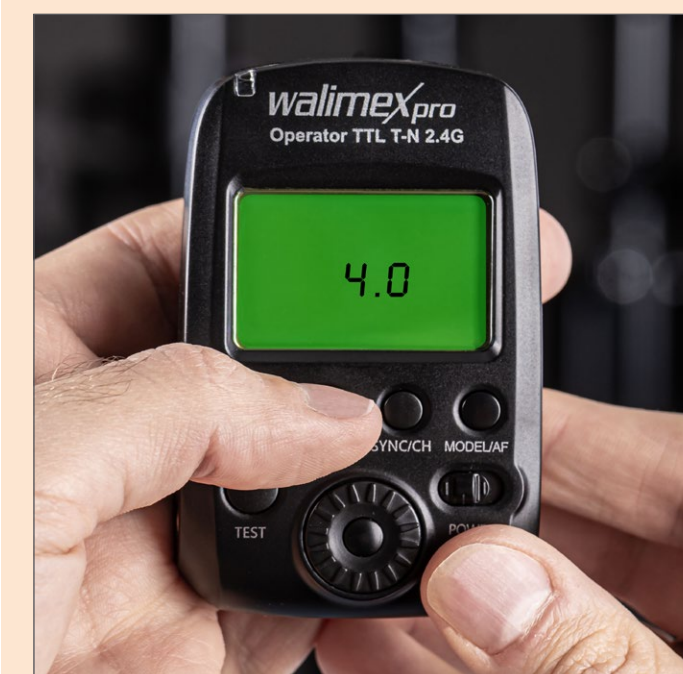

To find out which firmware version is running on your device, press and hold the the MODE button.

Switch on the device and the firmware version is shown on the display.




Before installing the upgrade programme, you must install the CP210 driver.  
Find the file that is suitable for your system..

Windows system compatibility pack Win7 Win8 Win10

Windows system compatibility pack WinXP VISTA7

Now install the firmware updater „Uni Updater“ by double-clicking on it.




A shortcut to the software appears on the desktop.



Start the UniUpdater by double-clicking on it. This window appears:



Have the appropriate USB-A to mini-USB cable ready for the next steps:

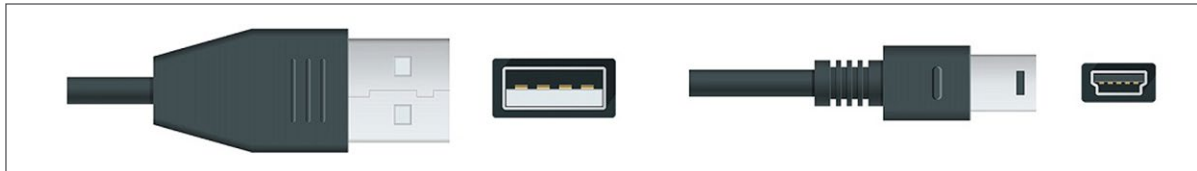

MOVER



Connect the Mover to the computer with a suitable mini USB cable.



Press and hold the „Model“ button while switching on the device. “UP” appears on the display.



OPERATOR TTL



Connect the Operator TTL to the computer with a suitable mini USB cable.




Press and hold the „Group“ button while switching on the device. “UP” appears on the display.





Now click the „Update“ button in UniUpdater. The update will commence.

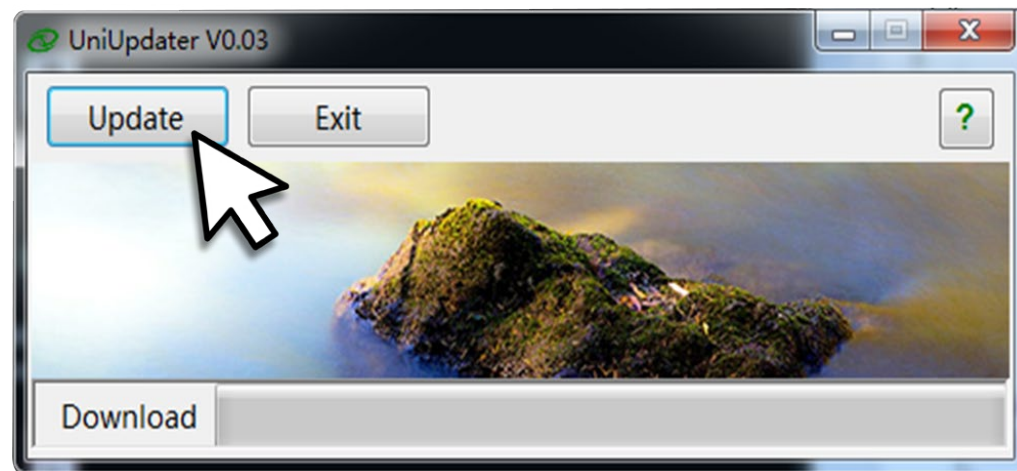

## MOVER



After the successful update, the display shows the normal operating status.

## OPERATOR TTL



After the successful update, the display shows the normal operating status.

### We are here for you!

If you need help or free, individual advice from our trained specialist staff, we would be delighted if you contacted our service team.

We will be happy to help you!

Your WALSER Support Team

### E-Mail / Homepage / Shop:

info@walser.de

www.walser.de

### Our postal address:

WALSER GmbH & Co. KG

Senefelderstrasse 23

86368 Gersthofen

Deutschland



### Our warranty promise

WALSER is known for its high-quality workmanship, best functionality and customer-oriented service. To give additional expression to our exceptional level of service, we provide a 2-year warranty for this Walimex pro product.

This warranty is only valid in conjunction with your proof of purchase.

If you wish to make use of our warranty, please contact us by mail at [info@walser.de](mailto:info@walser.de).

Our comprehensive warranty promise and the scope of the warranty can be found at

<https://www.foto-walser.de/en/warranty>.

*Niclas Walser*

Niclas Walser

Owner



Notizen/Notes: